

SICHER
PROTECTIONS LTD.

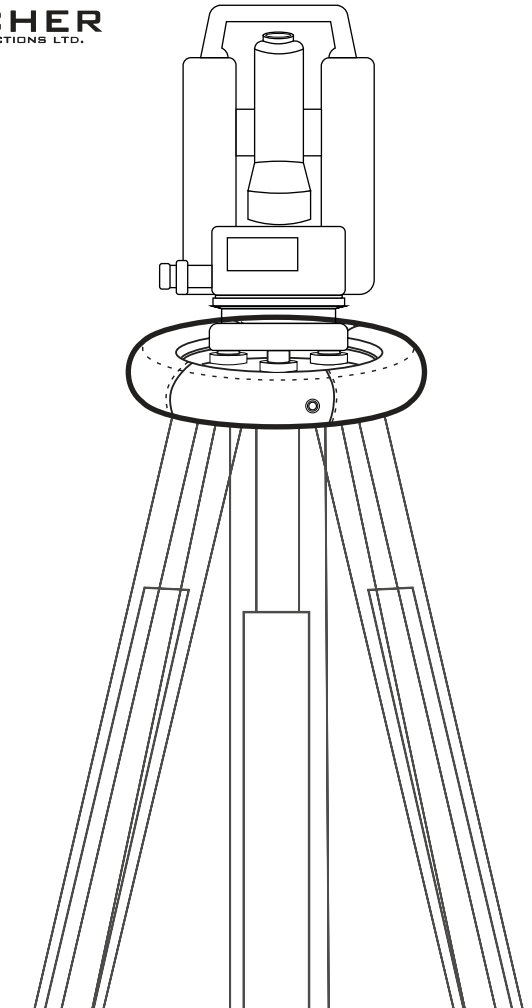

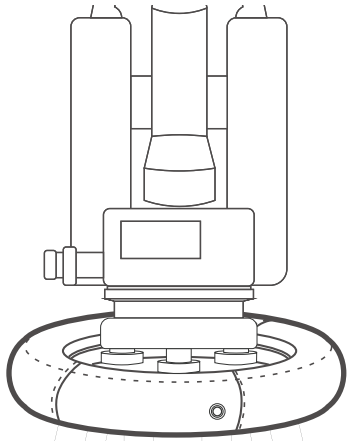

MINIPRO
TOTAL PROTECTION

Руководство пользователя

SICHER
PROTECTIONS LTD.

СОДЕРЖАНИЕ

1..... Параметры изделия

2..... Техническое описание

3..... Техническое описание


4..... Инструкции по электропитанию

5..... Индикация сигналов

6..... Ошибки SICHER Mini Pro


7..... Коды / Применимые типы приборов


1 Параметры изделия

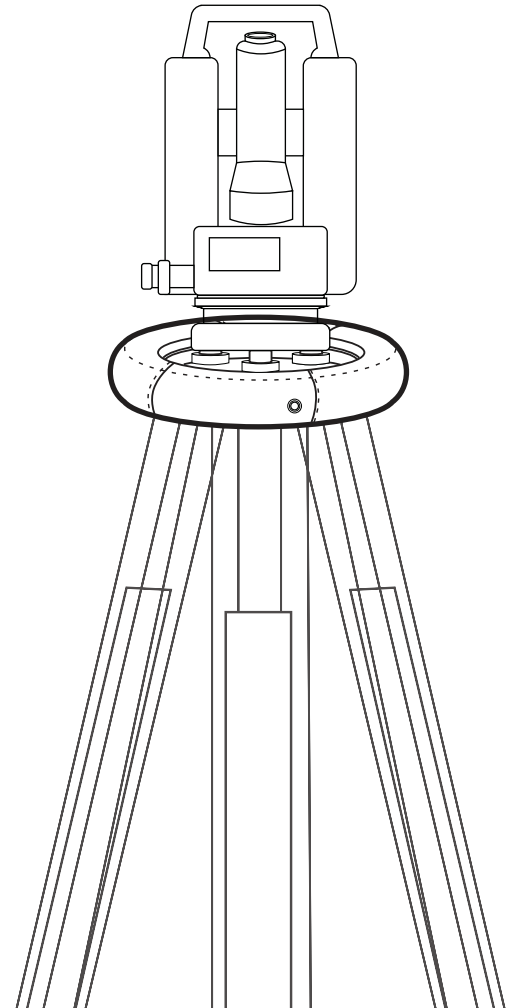


Аккумуляторы: 2 шт. типа 18650, 3,7 В @ 3500 мАч
Рабочее напряжение: 3,7 В
Рабочий ток в режиме ожидания: < 100 мА
Нормальный рабочий ток: 300–250 мА
Импульсный ток: 2000 мА при 4–2 мс

Техническое описание

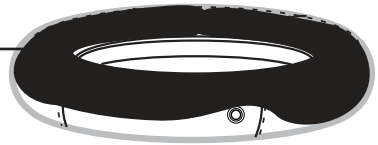

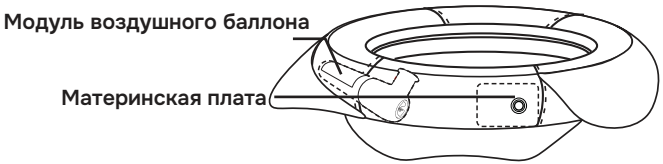


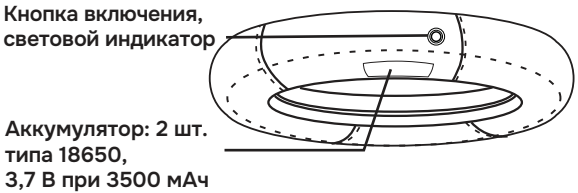



**Нажмите кнопку.
Световой индикатор
кнопки загорится,
и устройство запустится.**


Падение прибора во время использования.
Датчики отслеживают состояние положения прибора в режиме реального времени.
Срабатывание за 0,01 с.
Интеллектуальные алгоритмы работают на высокой скорости.
Подушка безопасности полностью раскрывается до удара прибора о землю, обеспечивая его надежную защиту.

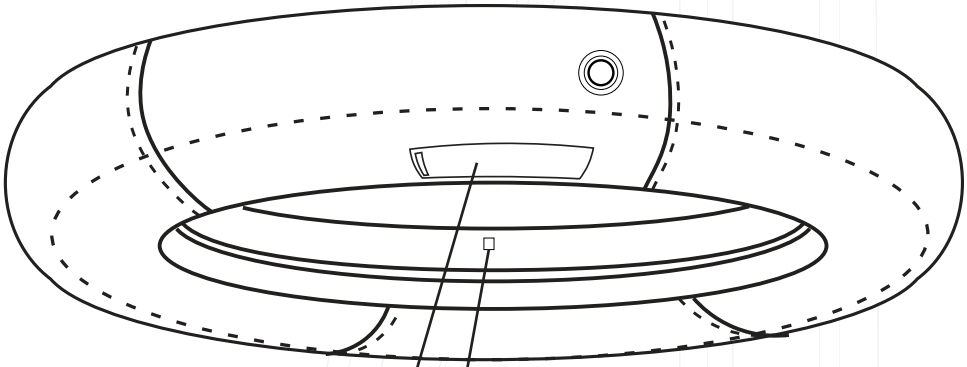

Батарейный отсек:
Аккумуляторы: 2 шт. типа 18650,
3,7 В при 3500 мАч

Датчик установки:
Датчик определяет, закреплено ли устройство на штативе.
Нормальная работа устройства возможна только
после его установки на штатив.



5 Индикация сигналов

Описание световой индикации:



Зеленый индикатор горит постоянно:
Нормальная работа оборудования, уровень заряда достаточный

Механизм срабатывания	Светодиодный индикатор	Звук
Ошибка блокировки	Желтый	Непрерывный звуковой сигнал
Низкий заряд аккумулятора	Красный	Быстрый непрерывный звуковой сигнал
Ошибка датчика / системы	Желтый попеременный	Двухтональный звуковой сигнал

	Код	Цвет	Звук
	Низкий заряд аккумулятора	Красный	Двухтональный звуковой сигнал
	Ошибка блокировки Ошибка датчика / системы	Желтый	Быстрый непрерывный звуковой сигнал
	Механизм срабатывания Газовый баллон	Попеременное мигание Красного и Желтого	Непрерывный звуковой сигнал

Применимые типы приборов

SICHER
PROTECTIONS LTD.

Лазерные сканеры



Тахеометры и спутниковая аппаратура



Нивелиры и теодолиты



Аккумуляторы: 2 шт. типа 18650, 3,7 В при 3500 мАч
Рабочее напряжение: 3,7 В
Рабочий ток в режиме ожидания: < 100 мА
Нормальный рабочий ток: 300–250 мА
Импульсный ток: 2000 мА при 4–2 мс

Для заметок

SICHER
PROTECTIONS LTD.

Поставщик

SICHER
PROTECTIONS LTD.



SICHER

PROTECTIONS LTD.